

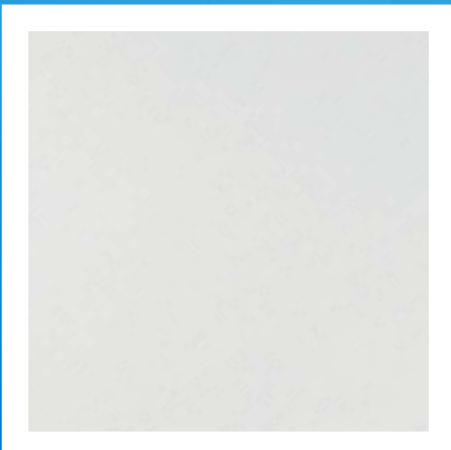






AMF THERMATEX® Aquatec

- AMF THERMATEX® Aquatec es la solución óptima para zonas con humedad elevada, de hasta un 100 % HR. Ofrece una excelente absorción acústica y es adecuado para la limpieza con agua a alta presión. Su diseño de alta calidad lo convierte en la solución ideal para entornos higiénicos y del ámbito sanitario.
- Excelente absorción acústica (0,90 α_w)
- Excelente reflectancia luminosa (88 %)
- ISO 3
- Ideal para entornos sanitarios, laboratorios, cuartos de tratamiento, vestuarios o zonas de ducha



Detalles del borde Otros detalles de borde posibles sobre pedido		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	Finesse 															
Espesor (mm)		19	19	19	19															
Dimensiones (mm) Otros tamaños sobre pedido		600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625															
Sistema		Perfilería vista - Desmontable - Sistema C			Oculto, desmontable - Sistema A.2 / A.3															
Peso		5.2 kg / m²																		
Color		Blanco																		
Absorción acústica		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.90}$ según EN ISO 11654 - Clase A <table><tr><td>Frecuencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.60</td><td>0.70</td><td>0.85</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 según ASTM C 423					Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000														
α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00														
Atenuación acústica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{29\ dB}$ según EN ISO 717-1																		
Reducción del ruido		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{16\ dB}$ según EN ISO 717-1																		
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1			RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ															
Reflejo de la luz		88%																		
Conductividad térmica		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ según EN 12667																		
Permeabilidad al aire		PM1 ($\leq 30\ m^3/hm^2$) según DIN 18177																		
Resistencia a la humedad		100% RH																		
Sala limpia		ISO 3 según EN ISO 14644-1																		
Calidad del aire interior		 A+	 E1	 IACG																
Capacidad de limpieza																				
Sostenibilidad		 EN ISO 14021 35%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	 www.blauer-engel.de/uz132															

Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web.