



THERMATEX® Symetra Rg 4-16

Para conseguir una apariencia visual extraordinaria acompañada de una acústica excelente, recomendamos THERMATEX® Symetra Rg 4-16. La placa mineral proporciona los mejores resultados en lo relativo a la protección contra el fuego y la acústica. Su característica distintiva es una superficie perforada uniformemente. Las grandes filas de perforaciones lineales crean un ambiente arquitectónico de alta calidad.




Propiedades técnicas

Clase de material de construcción	A2-s1, d0 según EN 13501-1
Resistencia al fuego	F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado) REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica	EN ISO 354 $\alpha_w = 0,55$ según EN ISO 11654 $NRC = 0,55$ según ASTM C 423
Resistencia a la humedad	hasta el 90% RH
Reflexión de la luz	blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 87%
Conductividad térmica	$\lambda = 0,052-0,057$ W/mK según DIN 52612
Color	blanco similar RAL 9010

Sistema **A** Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
Sistema **C** Sistema visible

Valores de absorción acústica

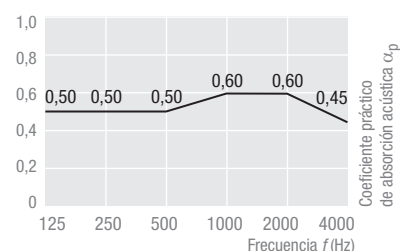

Formatos y cantos disponibles	Espesor/peso 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)			
	Sistema C			Sistema A
	SK	VT 15/24	VT-S15F	AW/GN
Tenga en cuenta las cantidades mínimas y los plazos de entrega				
600 x 600 mm	•	•	•	•