


THERMATEX®

Symetra Rg 4-16/4 x 4

Die THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4 x 4, igual que todas las placas de la gama Symetra, impresiona con sus orificios perforados en un patrón uniforme y sus excelentes valores en lo relativo a la protección contra el fuego y la acústica. Presenta un diseño denominado perforación en bloques; interrupciones uniformes de las filas de perforaciones producen un patrón de rejilla formado por bloques de 4x4 perforaciones. El resultado es un diseño de la superficie preciso y ordenado, perfecto para el uso en salas de exposición, entre otras aplicaciones.

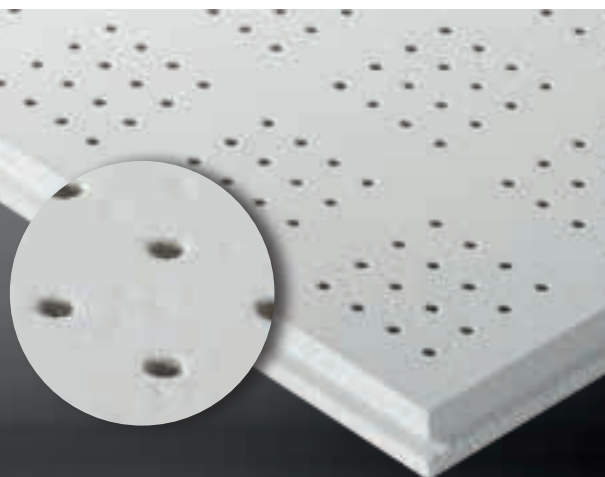


Propiedades técnicas

Clase de material de construcción	A2-s1, d0 según EN 13501-1
Resistencia al fuego	F30 - F90 según DIN 4102, parte 2, (certificado) REI30 - REI90 de acuerdo con EN 13501, parte 2, (certificado)
Absorción acústica	EN ISO 354 $\alpha_w = 0,50$ según EN ISO 11654 $NRC = 0,50$ según ASTM C 423
Resistencia a la humedad	hasta el 90% RH
Reflexión de la luz	blanco similar RAL 9010 reflectante hasta un 87%
Conductividad térmica	$\lambda = 0,052-0,057$ W/mK según DIN 52612
Color	blanco similar RAL 9010

- Sistema **A** Sistema oculto, placas desmontables / no desmontables
 Sistema **C** Sistema visible
 Sistema **F** Sistema pasillos
 Sistema **I** Sistema panel grandes espacios

Valores de absorción acústica

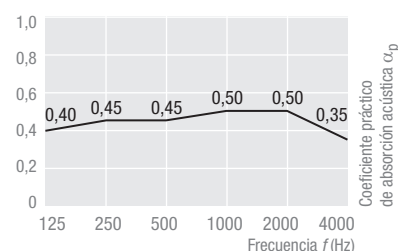

Formatos y cantos disponibles	Espesor/peso 19 mm (aprox 5,3 kg/m²)				
	Sistema C			Sistema A	Sistema F I
	SK	VT 15/24	VT-S15F	AW/GN	AW/SK
Tenga en cuenta las cantidades mínimas y los plazos de entrega					
600 x 600 mm	•	•	•	—	—
300 x 1200 - 2000 mm	—	—	—	—	•